

DNW12 系列电子尺

概述：

袖珍型位移传感器，适用于直接的绝对式测量，行程长度可达150mm。修正设计使其可以安装在狭窄的位置。改良的技术，双重修正电路修正技术确保更高的可靠性和直线性，即使在最恶劣的工作环境，多指电刷也能稳定输出信号。

下面提供三种安装方式，可适用于不同的应用。

DNW12S 可以用两个可调节支架进行安装； DNW12A 可以用鱼眼接头进行安装；
DNW12F 可以用法兰安装。



特点：

- 1 袖珍设计，可安装在狭窄的位置
- 2 超长寿命
- 3 独立线性： $\pm 0.05\%$
- 4 可重复性： $\pm 0.01\text{mm}$
- 5 最大工作速度：5m/s最大
- 6 防护等级等级：IP60 (IP65 可选) •工作温度： $-30\sim 100^{\circ}\text{C}$
- 7 储存温度： $-50\sim 120^{\circ}\text{C}$

销售电话:022-23853726
邮箱: info@dnwdz.com

传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 18522007848 (同微信), 13212175878 (同微信)

基本性能参数:

DNW12系列		10	25	50	75	100	125	150
总电器行程 (T.E)	mm	11	26	51	76	101	126	151
有效电器行程 (A.E)	mm	10	25	50	75	100	125	150
电阻±20%	kΩ	1	1	2	3	4	5	6
独立线性	±%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
行程 (M.T)	mm	15	30	55	80	105	130	155
解析度		无限						
信号电流	μA	< 1						
温度范围	°C	-30 to +100						
尺寸 (A) DNW12S	mm	59.5	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5
尺寸 (A) DNW12A	mm	87	102	127	152	177	202	227
尺寸 (A) DNW12F	mm	59.5	74.5	99.5	124.5	149.5	174.5	199.5
尺寸 (B)	mm	27	42	67	92	117	142	167
尺寸 (C)	mm	138	153	178	203	228	253	278
净重 (A) DNW12S	gm	30	45	55	65	75	85	95
净重 (B) DNW12S	g m	55	70	80	90	100	110	120
净重 (C) DNW12S	gm	45	60	70	80	90	100	110

订购规格型号: DNW12 - S/A/F - 0100

测量范围:


10mm-150mm

销售电话:022-23853726
邮箱: info@dnwdz.com


传真:022-23853727 网址: www.dnwdz.com
联系人: 18522007848 (同微信), 13212175878 (同微信)

机械尺寸图：

DNW12-S

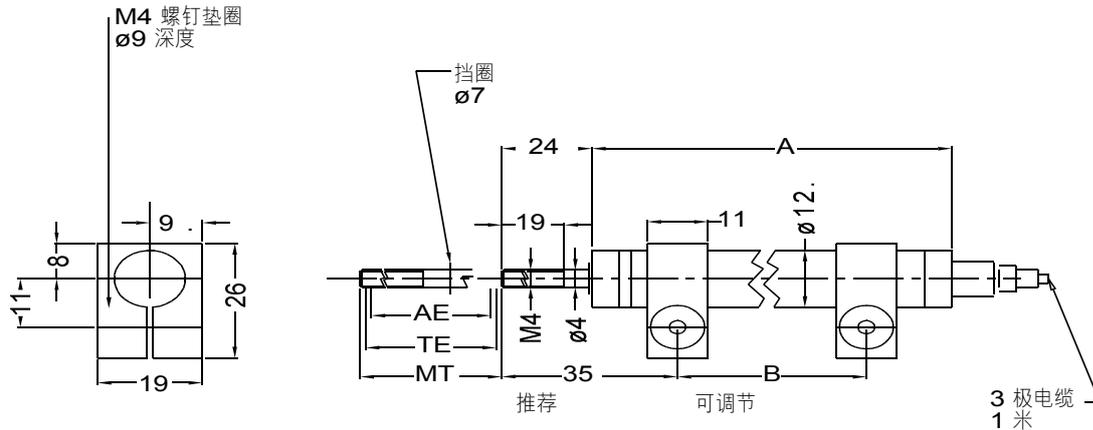

DNW12-A

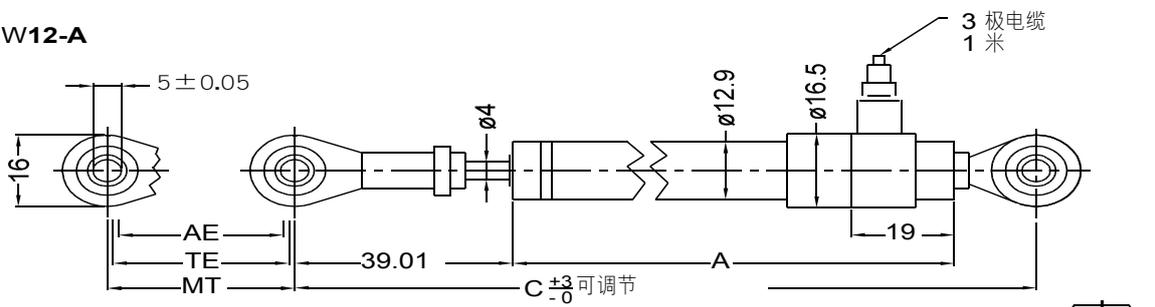

DNW12-F

