


# MAG 系列位移传感器（光栅尺）数显表-单轴



- 数字式过程控制显示器, 智能显示表精度 $\pm 1\text{count}@20^{\circ}\text{C}$  满足光栅尺使用。
- 输入5V, 24V TTL方波, 坐标任意点置零功能, 预置数, 峰值、谷值记忆(选购)。
- 2/4个继电器报警点(选购) RS232, RS485(选购)
- 波特率1200-19200bps, MODBUS协议  
工作电源DC24V, AC110V, AC220V
- 输入频率 200K HZ max. 工作温度  $-10\dots+55^{\circ}\text{C}$   
显示 -19999999-99999999
- 外形尺寸: 96\*48\*110 mm 开孔尺寸: 92\*44 mm

MAG 系列位移传感器(光栅尺)数显表尺寸图:

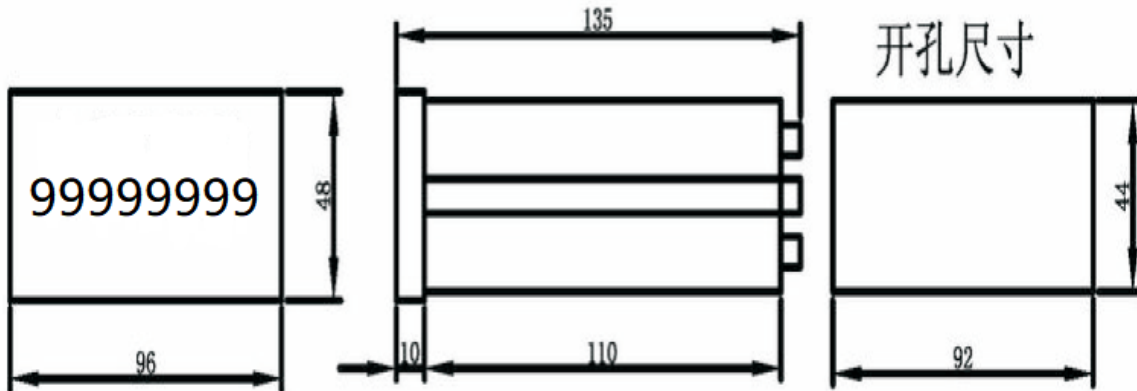

选型说明:

系列名称	显示轴数	继电器	通讯	电源
MAG -	X	X	X	X
	1:单轴	0:无 2:2点 4:4点	0:无 2:RS232 5:RS485	1:AC220V 2:AC110V 3:DC24V