


TK22 系列角度传感器

概述

该系列传感器采用轴套安装方式，滚珠轴承，体积小。具有寿命长，分辨率高，可靠性高等优点。可广泛应用于阀门，操纵杆，纺织机等角度位置的测量。

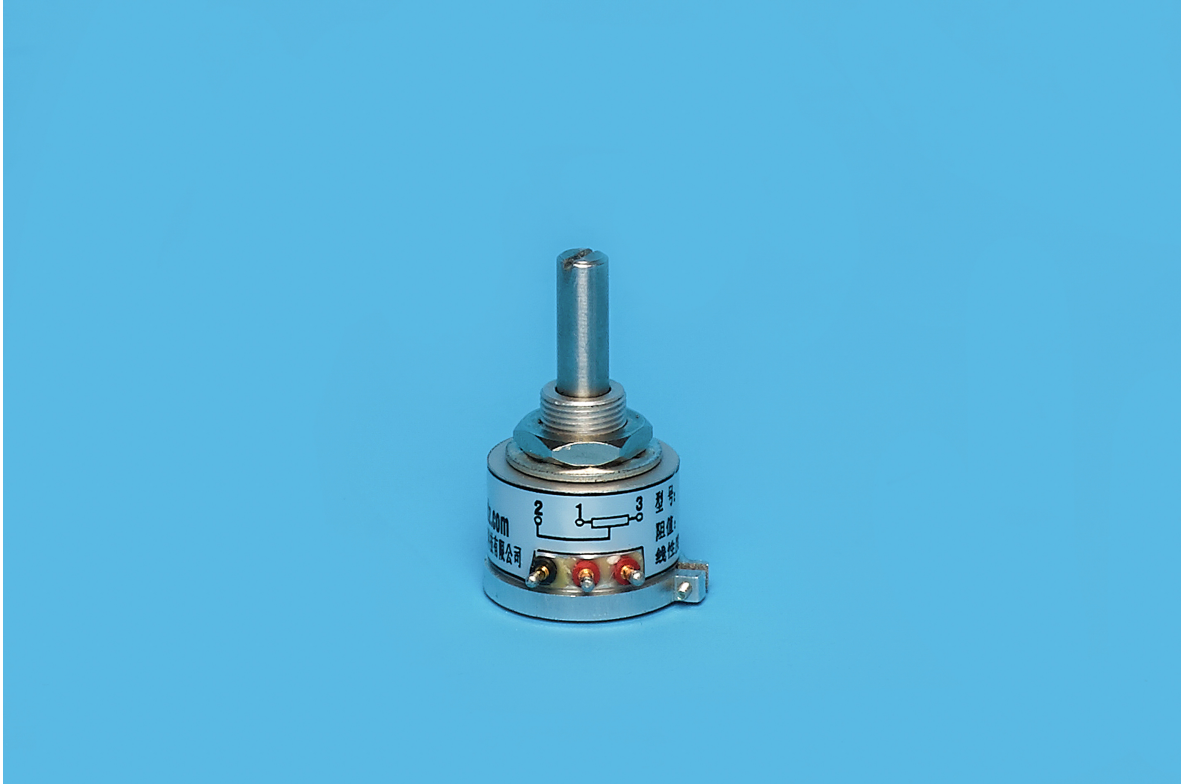

特点

- 1.寿命长: 10^7 次
- 2.线性精度高: 0.1%
- 3.可重复性优异,达 0.01°
- 4.工作温度宽:-40 ~ +120°C
- 5.单轴承
- 6.无限制连续旋转

基本性能参数：

轴承	滚珠轴承	
标准阻值 (RT)	1k Ω ,2 K Ω ,5k Ω	
线性精度 (%)	0.2,0.3,0.5,0.8,1	
额定功率 (W)	0.5/70 $^{\circ}$ C	
分辨率	无穷小	
输出平滑	$\leq 0.1\%$	
温度系数	$\pm 500\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$	
耐压强度	500V AC/Min	
测量角度(± 5)	332 $^{\circ}$	
机械角度	360 $^{\circ}$ 连续	
启动力矩	< 0.098N.M	
工作温度	-40~120 $^{\circ}$	
使用寿命	1000 万次以上	
防护等级	IP40	
环境特性	振动	15G 2000HZ
	冲击	50G 11ms

选型说明：TK22

-1K

输出阻值

1K 输出 1 k Ω

2k 输出 2 k Ω

5K 输出 5 k Ω

机械尺寸图：

